



"Yüksek Performans" Endüstriyel Çözümler Üretir.

Hortum ve Bağlantı Elemanları

Hidrolik Hortumlar



Güç, Dayanıklılık ve Mühendislik Uyumuyla

Hidrolik Sistemlerde Güç Aktarımının En Önemli Bileşenlerinden Biri Hortumlardır. Basınç, Sıcaklık ve Çevresel Koşulların Zorlu Olduğu Ortamlarda, Hortumun Kalitesi Sistemin Verimliliğini ve Güvenliğini Doğrudan Etkiler.

Sarınco Olarak, Endüstriyel ve Mobil Hidrolik Sistemler için Yüksek Performanslı Hortum Çözümlerini, Uluslararası Standartlarla Birlikte Sunuyoruz.

Bağlantı Elemanları ve Montaj

Sarınco, Hidrolik Hortum Tiplerine Uygun Rekor, Adaptör ve Bağlantı Elemanlarını Hortum Çözümleri ile Birlikte Sunar.

Montajı Yapılmış, Basınç Testinden Geçirilmiş Hortum Setleri için Cam Elyaf Örgü, Kırmızı Silikon veya "Fire Sleeve" gibi Koruyucu Uygulamalar Eklenebilir.

Montaj ve Test Süreçleri, **Endüstri 4.0** Kriterlerine Uygun Olarak Gerçekleştirilir.

Kalite Standartlarımız


Tüm Hidrolik Hortum Çözümlerimiz, EN 853, EN 856, EN 857 ve SAE 100R, Standartlarına Uygun Olarak Üretilmiş Ürünlerden Oluşur. Her Ürün Grubu, Yüksek Basınç Altında Sızdırmazlık, Esneklik ve Uzun Servis Ömrü Kriterlerine Göre Test Edilmiştir.

Teknik Avantajlar

Yüksek Basınç Direnci: 420 bar'a Kadar
Geniş Sıcaklık Aralığı: -40°C / +120°C
Yüksek Esneklik: Spiral Tel veya Örgü Takviyeli
Aşınma, Ozon ve Yağlara Dayanıklı
DIN ve SAE Rekor Sistemleriyle Uyumlu





Kalite Güvencesi ve Test Süreçleri

Ürün İzlenebilirliği, Seri numarası ve Üretim Lot Kodu Üzerinden Sağlanır.
Kullanılan Tüm Bileşenler, REACH ve RoHS Direktiflerine uygundur.
Müşteriye Sunulan Ürünlerle Birlikte, Talep Halinde Test Raporu ve Sertifika Desteği Verilir.

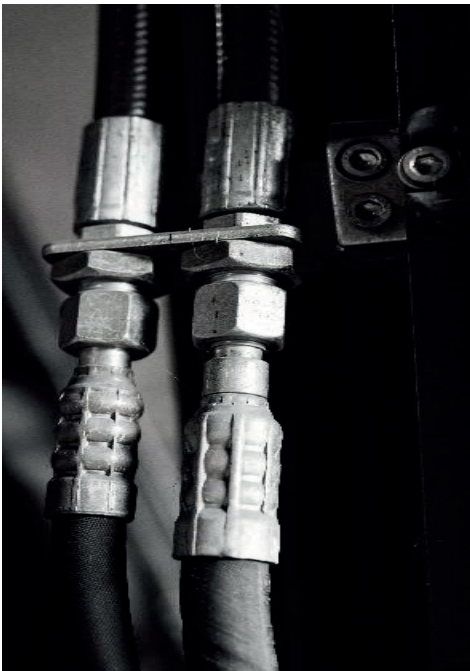

Hortum ve Bağlantı Elemanları

Hidrolik Hortumlar

Hortum Cinsi		Inner Ø	DN	Hortum Yapısı	Çalışma Basıncı bar	Çalışma Sıcaklığı °C	Kullanım Alanları	Norm
PH253-R1 AT/1SN Orta Basınç		3/16" to 4"	5 to 100	Tek Kat Tel Çelik Örgülü,Siyah, Yağ, Su ve Ozona Dayanımlı Sentetik Kauçuk	10 to 250	-40 to 100	Tarım, İş Makinaları, Endüstriyel Makina ve Sistemler	SAE J517- 100 R1AT/ EN853-1SN
PH254-R2 AT/2SN Orta Basınç		3/16" to 4"	5 to 100	İki Kat Çelik Tel Örgülü,Siyah, Yağ, Su ve Ozona Dayanımlı Sentetik Kauçuk	50 to 415	-40 to 100	Tarım, İş Makinaları, Endüstriyel Makina ve Sistemler	SAE J517- 100 R2AT/ EN853-2SN
PH257-1SC Orta Basınç		1/4" to 1 1/4"	6 to 31	Tek Kat Çelik Tel Örgülü,Siyah, Yağ, Su ve Ozona Dayanımlı Sentetik Kauçuk	75 to 225	-40 to 100	Tarım, İş Makinaları, Endüstriyel Makina ve Sistemler	EN 857- 1SC/ ISO 11237-1
PH258-2SC Orta Basınç (Esnek, İnce)		1/4" to 1 1/4"	6 to 31	İki Kat Çelik Tel Örgülü,Siyah, Yağ, Su ve Ozona Dayanımlı Sentetik Kauçuk	125-400	-40 to 100	Tarım, İş Makinaları, Endüstriyel Makina ve Sistemler	EN 857- 2SC/ SAE 100 R16
PH147-R6 Düşük Basınç		3/16" to 1 1/2"	5 to 38	Tek Kat Tekstil Örgülü,Siyah, Yağ, Su ve Ozona Dayanımlı Sentetik Kauçuk	15-35	-40 to 100	Tarım, Sabit Ekipmanlar, Hidrolik Sistemler	SAE J517- 100 R6
PH150-R3 Orta Basınç Impulse Hatlar		3/16" to 1 1/2"	5 to 38	Çift Kat Tekstil Örgülü,Siyah, Yağ, Su ve Ozona Dayanımlı Sentetik Kauçuk	20-105	-40 to 100	Tarım, Sabit Ekipmanlar, Hidrolik Sistemler	SAE J517- 100 R3
PH146-R5 Orta Basınç Impulse Hatlar		3/16" to 3"	5 to 76	Tek Kat Tekstil Örgülü,Siyah, Yağ, Su ve Ozona Dayanımlı Sentetik Kauçuk	25-210	-40 to 100	Tarım, Hafriyat,Taşıma Ekipmanları, Makine ve Sistemler	SAE J517- 100 R5
PH277- 4SP Orta Basınç		1/4" to 2"	6 to 51	Dört Kat Çelik Tel Örgülü,Siyah, Yağ, Su ve Ozona Dayanımlı Sentetik Kauçuk	165-450	-40 to 100	H.Statik İletim Hatları, Taşıma Ekipmanları, Makine ve Sistemler	EN 856- 4SP/ ISO 3862
PH278- 4SH Yüksek Basınç		3/4" to 2"	19 to 51	Dört Kat Çelik Tel Örgülü,Siyah, Yağ, Su ve Ozona Dayanımlı Sentetik Kauçuk	250-420	-40 to 100	H.Statik İletim Hatları, Taşıma Ekipmanları, Makine ve Sistemler	EN 856- 4SH/ ISO 3862
PH178- R13 Yüksek Basınç Impulse Hatlar		3/4" to 2"	19 to 51	Altı Kat Çelik Tel Örgülü,Siyah, Yağ, Su ve Ozona Dayanımlı Sentetik Kauçuk	350	-40 to 100	Sondaj, İş Makinaları, Yüksek Basınç Enjeksiyon Sistemleri	EN 856- R13/ SAE J517 R13
PH279- R15 Yüksek Basınç Impulse Hatlar		3/4" to 2"	19 to 51	Altı Kat Çelik Tel Örgülü,Siyah, Yağ, Su ve Ozona Dayanımlı Sentetik Kauçuk	420	-40 to 100	Sondaj, İş Makinaları, Yüksek Basınç Enjeksiyon Sistemleri	EN 856- R13/ SAE J517 R13
PH280- Su Jeti Hortumu Yüksek Basınç		1/4" to 1"	6 to 25	Dört Kat Çelik Tel Örgülü,Siyah, Yağ, Su ve Ozona Dayanımlı Sentetik Kauçuk	850	-40 to 100	Su Jeti, Yüksek Basınçlı Sistemler	EN 1829-2
PH281- Su Jeti Hortumu Yüksek Basınç		3/8" to 3/4"	10 to 19	Dört Kat Çelik Tel Örgülü,Siyah, Yağ, Su ve Ozona Dayanımlı Sentetik Kauçuk	1100	-40 to 100	Su Jeti, Yüksek Basınçlı Sistemler	EN 1829-2
PH534 LPG Hortumu		3/8" to 3"	10 to 76	Tek Kat Çelik Tel Örgülü,Düşük Geçirgenlik, N-Pentana Dayanımlı Kauçuk	25	-30 to 70	Su Jeti, Yüksek Basınçlı Sistemler	EN 1762- Type D
PH503/134-A Non Barrier Type Klima Hortumu		7/8" to 1 1/8"	22 to 30	Tek Kat Çelik Tel Örgülü,Siyah, Yağ, Su ve Ozona Dayanımlı Sentetik Kauçuk	25	-30 to 125	Otomobil, Kamyon, Tarım Makineleri iklimlendirme Sis.	SAE J 2064 Type B
PH540 J1402 Hava Fren Hortumu		1/4" to 5/8"	6 to 16	Tek Kat Tekstil Örgülü,Siyah, Yağ, Su ve Ozona Dayanımlı Sentetik Kauçuk	10	-40 to 100	Otomobil, Kamyon, Tarım Makineleri Fren Sis.	SAE J 1402 Type A
PH642 XLPE Kimyasal Alıcı- Verici Hortum		3/4" to 4"	6 to 16	Tekstil, Tel ve Antistatik Tel Örgülü,Beyaz, Yağ, Su ve Ozona Dayanımlı Kauçuk	17	-20 to 120	Petrol Ürünleri, H.Karbon Çözücü, Asit ve Alkali Transferi	EN 856- R13/ SAE J517 R13
PH555 Karbonsuz Yalıtkan Hortum Hava Fren		3/4" to 4"	6 to 16	Tek Kat Tekstil Örgülü,Beyaz, Yağ, Su ve Ozona Dayanımlı Sentetik Kauçuk	20	-25 to 70	Düşük Kaçak Akım, Fırında Soğutma Sıvı Taş.	SAE J 2064 Type B
PH620 Hava Su Hortumu 10 Bar		1" to 8"		Tek Kat Tekstil Örgülü,Siyah, Yağ, Su ve Ozona Dayanımlı Sentetik Kauçuk	10	-25 to 70	Yeraltı Madenlerinde Hava, Su, Toz Dağıtım, Boşaltımı. Hafif Hortum	

Hortum ve Bağlantı Elemanları

Endüstriyel Kauçuk Hortumlar



Endüstriyel Kauçuk Hortumlar


Endüstriyel Tesislerde, Akışkan Transfer Sistemlerinin Güvenliği ve Sürekliliği Doğru Hortum Seçimine Bağlıdır. Sarinco, Geniş Ürün Portföyüyle Hava, Su, Buhar, Yağ, Yakıt, Kimyasal ve Gıda Transferlerinde Yüksek Performans Sağlayan Kauçuk Hortum Çözümleri Sunar.

Her Bir Hortum, Aşınmaya, Ozona, Basınca ve Sıcaklığa Dayanıklı Yapısıyla, Ağır Çalışma Koşullarında Dahı Maksimum Dayanıklılık Sağlar. Kullanılan Kauçuk Bileşenler ve Çok Katman Örgü Yapılar, Uzun Ömürlü Performans ve İşletme Güvenliği Sunmak Üzere Tasarlanmıştır.

Hortum Cinsi		İç Çap mm	Dış Çap mm	Hortum Yapısı	Çalışma Basıncı bar	Çalışma Sıcaklığı °C	Norm
NL20 20 BAR HAVA SU HORTUMU- Long		10 to 25	19 to 36	Tek Kat Tekstil Örgülü, Hava Koşulları ve Aşınmaya Dayanıklı, Pürüzsüz Siyah Kauçuk	20	-30 to 80	
AERTUB/ HAVA SU HORTUMU Sargılı Tip		13 to 102	23 to 118	Tek Kat Tekstil Örgülü, Hava Koşulları ve Aşınmaya Dayanıklı, Pürüzsüz Siyah Kauçuk	20	-30 to 80	
MINNESOTA 70Y TELLİ HAVA SU HORTUMU		19 to 31	102 to 122	Tek Kat Tekstil Örgülü, Hava Koşulları ve Aşınmaya Dayanıklı, Pürüzsüz Siyah Kauçuk	40	-30 to 120	
GPH/20 73N EPDM 20 BAR ÇOK AMAÇLI		10 to 25	19 to 36	Tek Kat Tekstil Örgülü, Hava Koşulları ve Aşınmaya Dayanıklı, Pürüzsüz Siyah Kauçuk	20	-30 to 100	EPDM ISO 8031 GRADE Ω (Yalıtkan)
SAE/100 R4 YAĞ ALICI VERİCİ HORTUMU		19 to 102	29 to 119	Tek Kat Tekstil Örgülü, Emiş için Helezon Tel, Yağ, Su ve Ozona Dayanıklı Sentetik Kauçuk	3-21	-40 to 100	SAE 100
MAINE BUHAR HORTUMU		19 to 102	31 to 124	Yüksek Mukavemet Tel Örgülü, Isıya, Buhara, Aşınmaya Dayanıklı "Pin Pricked"	18	-40 to 210	BS 5342 Type 2A
MASTERMILK ALICI VERİCİ GIDA (SÜT) HORTUMU		19 to 100	30 to 115	Tekstil ve Vakum için Helezon Tel Örgülü, FDA Onaylı, Hava Şartları ve Aşınmaya Dayanıklı Kauçuk	10	-20 to 90	EC 1935/2004 - 2023/2006/EC
32W CAM ELYAF ÖRGÜLÜ YALITKAN		10 to 76	20 to 96	Tekstil Örgülü, Yalıtkan, Isı Dirençli, Katışmaya Dayanıklı, Kendiliğinden Sönen Cam Elyaf	20	-30 to 120	EN 61386-1
SCAMO/SP CAJ MARINE EGZOST HORTUMU		25 to 305		Tekstil ve Helezon Tel Örgülü, Egzozlar ve Deniz Suyuna Dayanıklı, Boğumlu Üst Katman	3	-30 to 100	SAE J 2006:13 R2- ISO 133663:2016 Type 2 Class B.& LLOYD'S REGISTER-RINA Onaylı
CARBOPOMP/M 15T MARİN AKARYAKIT		25 to 60		Tekstil Örgülü, Benzin ve Dizel Yakıtlara Dayanıklı, Hava Koşulları ve Aşınmaya Dirençli Kauçuk	> 10	-20 to 80	ISO 7840:2013 A1 and SAE J 1527:2011 USCG A1.&RINA and Lloyd's Onaylı.
CARBOPOMP/M 15C MARİN AKARYAKIT		6 to 63	15 to 77	Tekstil ve Tel Örgülü, Benzin, Dizel Yakıtlar, Hava Koşulları ve Aşınmaya Dayanıklı	> 10-14	-20 to 80	ISO 7840:2013 A1 and SAE J 1527:2011 USCG A1.&RINA and Lloyd's Onaylı.
CARBOPOMP/EC10 NL 22N BENZİN YAKIT		5 to 25	12 to 35	Tek Kat Tekstil Örgülü, Benzin, Dizel Yakıtlar, Hava Koşulları ve Aşınmaya Dayanıklı Kauçuk	10	-30 to 80	
SANY BOAT KOKUSUZ TESİSAT HORTUMU		19 to 60	29 to 70	Tek Kat Tekstil ve Tel Örgülü, Koku ve Bakteriye Dirençli, Deniz Suyuna Dayanıklı Beyaz Kauçuk	7	-30 to 80	ISO 7840:2013 A1 and SAE J 1527:2011 USCG A1.&RINA and Lloyd's Onaylı.

Hortum ve Bağlantı Elemanları

Termoplastik Hortumlar

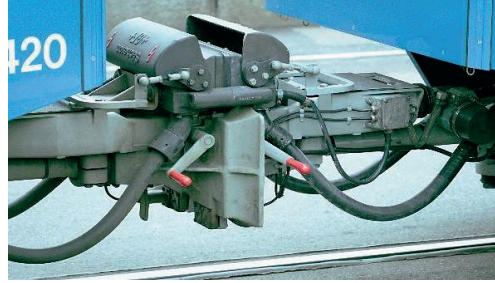

Yüksek Performans, Hafiflik ve Esneklik Bir Arada

Termoplastik Hortumlar, İleri Teknoloji Polimer Yapılarıyla Yüksek Basınç Dayanımı, Düşük Ağırlık ve Üstün Kimyasal Direnç Sunar.

Sürekli Esnekliğini Koruyan Yapısı Sayesinde, Dar Alanlarda Montaj Kolaylığı Sağlar. Pürüzsüz İç Yüzeyiyle Minimum Basınç Kaybı ve Yüksek Akış Verimi Elde Edilir.

Yapısal Özellikler

İç Katman: Termoplastik (PA, PU veya PTFE)

Mükemmel Kimyasal ve Termal Dayanım



Takviye Katmanı: Sentetik Elyaf veya Çelik Örgü
Yüksek Basınç Dayanımı

Dış Katman: Aşınma, UV ve Ozon Etkilerine Karşı Dayanıklı Polimer Kaplama

Hortum Cinsi		Inner Ø	DN	Hortum Yapısı	Çalışma Basıncı bar	Çalışma Sıcaklığı °C	Kullanım Alanları
PH148 R7 T.PLASTİK HORTUM		1/8" to 1 1/4"	3 to 32	Tek Kat Tekstil Örgülü, Pin Pricked	70 to 210	-40 to 100	Forklift, Tarım, İş Makinaları, Malzeme Taşıma Ekipmanları ve Sistemleri Petrol, Sentetik, Su Bazlı Sıvılar
PH353 R8 2PB YÜKSEK BASINÇ		3/16" to 1"	5 to 25	İki Kat Tekstil Örgülü, Pin Pricked	140 to 250	-40 to 100	Forklift, Tarım, İş Makinaları, Malzeme Taşıma Ekipmanları ve Sistemleri Petrol, Sentetik, Su Bazlı Sıvılar
PH348 R1 T.PLASTİK HORTUM		1/8" to 1"	3 to 25	Tek Kat Çelik Tel Örgülü, Pin Pricked	100 to 350	-40 to 100	Forklift, Tarım, İş Makinaları, Malzeme Taşıma Ekipmanları ve Sistemleri Petrol, Sentetik, Su Bazlı Sıvılar
PH349 R2 2WB T.PLASTİK HORTUM		3/16" to 1"	5 to 25	İki Kat Çelik Tel Örgülü, Pin Pricked	150-450	-40 to 100	Forklift, Tarım, İş Makinaları, Malzeme Taşıma Ekipmanları ve Sistemleri Petrol, Sentetik, Su Bazlı Sıvılar
PH354/PH355 MİKRO ÇAP YAĞLAMA		1/8" to 5/32"	3 to 4	Aramid Örgülü	210-630	-40 to 100	Basınç Ölçümü Yapılan Yüksek Basınç Saatleri ve Hidrolik Yağlama Devreleri
PH350/PH351 EL KRİKO HORTUMU		1/4" to 1"	6 to 25	İki Kat Aramid, Bir Kat Tel + Bir Kat Aramid Örgü	300-700	-40 to 100	Petrol, Sentetik veya Su Bazlı Sıvılar. Kurtarma, Güvenlik Ekipmanları, Kriko Hortumu.
PH347 ULTRA Y. BASINÇ BOYA HORTUMU		1/2" to 1"	12 to 25	Bir Kat Aramid, Bir Kat Çelik Tel Örgülü	300-520	-40 to 100	Çok Yüksek Basıncılı Airless Boya Püskürtme Sistemleri. Solventlere ve Agresif Sıvılara Karşı
PH343 Y. BASINÇ BOYA HORTUMU		1/4" to 3/8"	6 to 10	İki Kat Çelik Tel Örgülü	600-720	-40 to 100	Çok Yüksek Basıncılı Airless Boya Püskürtme Sistemleri. Solventlere ve Agresif Sıvılara Karşı
PH325 CNG- DOĞALGAZ HORTUMU		3/16" to 1"	5 to 25	Aramid ve Tel Örgülü, Pen Pricked	345-500	-40 to 80	CNG' li Araçlar, Doğalgaz Dolumu İçin Kullanılan Mobil ve Sabit Ünitelerin Yakıt İkmali, CNG Hatlar
PH308 KANAL AÇMA HORTUMU		1/2" to 1 1/4"	12 to 32	Bir Kat Aramid, Bir Kat Fiber Örgülü	250	-40 to 60	Kanal Açma (Vidanjör) Makinaları. Aşırı Esneklik. Bükülmeye Karşı Dayanıklı. Kesilme, Aşınmaya ve Bozulmaya Karşı Dirençli

Hortum ve Bağlantı Elemanları

Teflon Hortumlar

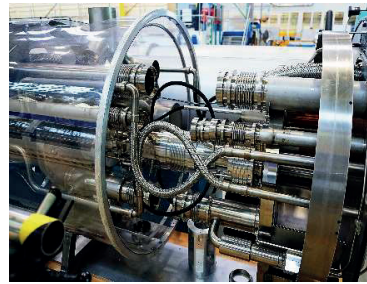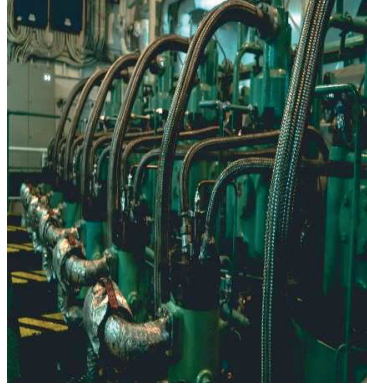

Teflon (PTFE) Hortumlar

Teflon (PTFE) Hortumlar, Yüksek Sıcaklık, Kimyasal Dayanım ve Hijyen Gerektiren Uygulamalarda Üstün Performans Sunar. Pürüzsüz İç Yüzeyi Sayesinde Basınç Kaybını Minimize Eder. Ayrıca Yapışmaz ve Yaşlanmaya Karşı Dirençli Yapısıyla Uzun Ömürlü Kullanım Sunar.

PTFE Hortumlar, Agresif Kimyasallar, Solventler, Buhar, Gaz ve Sıvıların Taşınmasında Güvenle Kullanılır. Gıda, İlaç, Kimya ve Proses Endüstrileri için Gerekli Hijyen Standartlarına Sahiptir.

Kullanım Alanları:

Endüstriyel Proses Hatları
Gıda ve İlaç Üretim Hatları
Kimya ve Petrokimya Tesisleri
Buhar ve Solvent Transfer Sistemleri
Vakum ve Yüksek Sıcaklık Uygulamaları

Avantajlar:

Geniş Sıcaklık Aralığı (-70°C / +260°C)
Tüm Kimyasallara Karşı Üstün Dayanım
Uzun Hizmet Ömrü ve Yüksek Güvenilirlik
Yapışmaz ve Kolay Temizlenebilir İç Yüzey
Düşük Basınç Kaybı ve Yüksek Akış Verimliliği

Hortum Cinsi	İç Çap Ø (mm)	Dış Çap Ø (mm)	Hortum Yapısı	Çalışma Basıncı bar	Çalışma Sıcaklığı °C	Kullanım Alanları
PH179-R14 DÜZ TEFLON HORTUM	3.35 to 28.58	6.4 to 33.0	Tek Kat 304 Örgü SAE J517 100R14	44 to 225	-54 to 260	Hem Yüksek Hem de Düşük Sıcaklık Kimyasal Direnç, Kirlenmeme, Düşük Sürtünme Katsayı Gerektiren Uygulamalar
PH381 R14 2 KAT ÖRGÜLÜ TEFLON	3.0 to 29.0	7.6 to 35.6	İki Kat 304 Örgü SAE J517 100R14	60 to 310	-54 to 260	Hem Yüksek Hem de Düşük Sıcaklık Kimyasal Direnç, Kirlenmeme, Düşük Sürtünme Katsayı Gerektiren Uygulamalar
PH370 HELEZONİK TEFLON	6.60 to 50.93	10.4 to 61.5	Tek Kat 304 Örgü	25 to 175	-54 to 260	Hem Yüksek Hem de Düşük Sıcaklık Kimyasal Direnç, Kirlenmeme, Düşük Sürtünme Katsayı Gerektiren Uygulamalar
ÖRGÜSÜZ TEFLON HORTUM	3 to 16.5	4 to 19.5	PTFE		-54 to 260	Hem Yüksek Hem de Düşük Sıcaklık Kimyasal Direnç, Kirlenmeme, Düşük Sürtünme Katsayı Gerektiren Uygulamalar

Hortum ve Bağlantı Elemanları

Kompozit Hortumlar



Kompozit Hortumlar

Kompozit Hortumlar, Çok Katmanlı Yapıları Sayesinde Kimyasal Dayanım, Hafiflik ve Yüksek esneklik Gerektiren Uygulamalarda Güvenli Bir Çözüm Sunar. İç ve Dış Tabakaları Farklı Polimer ve Tekstil Katmanlarından Oluşur; Bu Sayede Hem Yüksek Basınç Hem de Vakum Koşullarında Güvenle Kullanılabilirler. Yapıları Gereği Hem Agresif Kimyasalların, Solventlerin ve Yakıtların Taşınmasında Hem de Denizcilik, Petrokimya ve Endüstriyel Dolum hatlarında Yaygın Olarak Tercih Edilirler.


Avantajlar:

Hafif ve Esnek Yapı, Kolay Montaj, Vakum ve Basınç Altında Form Kararlılığı, Uzun Ömür, Düşük Bakım Maliyeti

Hortum Cinsi	Nominal Delik mm	Dış Çap (Ø) mm	Hortum Yapısı	Çalışma Basıncı bar	Çalışma Sıcaklığı °C	Kullanım Alanları	Norm
PH801 TANKER HORTUMU	50 to 100	61 to 112	PP ve PVC, İç,Dış Galv. Telli	7	-30 to 80	Kara, Demiryolu Tankerleri için Emme, Boşaltım, Tahliye (Petrol)	EN 13765 TYPE 1 : 2010
PH802 AKARYAKIT HORTUMU	25 to 100	38 to 115	PP ve PVC, İç,Dış Galv. Telli	10	-30 to 80	Tesis içi Uygulamada Petrol Ürününün Emici ve Verici Transferi	EN 13765 TYPE 2 : 2010
PH803 UÇAK AKARYAKIT HORTUMU	38 to 100	50 to 112	PP ve PVC, İç,Dış Galv. Telli	7	-30 to 80	Hava Araçları Petrol Transferleri	EN 13765 TYPE 2 : 2010
PH804 UÇAK AKARYAKIT HORTUMU	25 to 100	32 to 112	PP ve PVC, İç,Dış Galv. Telli	7	-30 to 80	Kara, Demiryolu Tankerleri için Emme, Boşaltım	EN 13765 TYPE 2 : 2010
PH805 KİMYASAL HORTUM	25 to 100	38 to 120	PP ve PVC, İç,Dış Galv. Telli	10	-30 to 150	Asit ve Alkali Transfer Uygulamaları	EN 13765 TYPE 2 : 2010
PH806 KİMYASAL HORTUM	25 to 100	38 to 120	PP ve PVC, İç,Dış Galv. Telli	10	-30 to 80	Asit ve Alkali Transfer Uygulamaları	EN 13765 TYPE 2 : 2010
PH807 KİMYASAL HORTUM	25 to 100	38 to 120	PP ve PVC, İç,Dış Galv. Telli	10	-30 to 80	Asit ve Alkali Transfer Uygulamaları	EN 13765 TYPE 3 : 2010
PH808 KİMSAYAL RIHTIM	100 to 250	120 to 325	PP ve PVC, İç,Dış 316 Telli	14	-30 to 80	Çok Yüksek Basıncılı Airless Boya Püskürtme Sistemleri. Solventlere ve Agresif	EN 13765 TYPE 3 : 2010
PH809 KİMYASAL RIHTIM	100 to 250	120 to 325	PP ve PVC, İç 316, Dış Galv. Telli	14	-30 to 150	Kara, Demiryolu Tankerleri için Emme, Boşaltım (Kimya)	EN 13765 TYPE 4 : 2010
PH810 RIHTIM HORTUMU	100 to 250	120 to 325	PP ve PVC, İç PP, Dış Galv. Telli	14	-30 to 80	Kara, Demiryolu Tankerleri için Emme, Boşaltım (Kimya)	EN 13765 TYPE 3 : 2010
PH811 RIHTIM HORTUMU	100 to 250	12 to 32	PP ve PVC, İç,Dış Galv. Telli	14	-40 to 80	Kara, Demiryolu Tankerleri için Emme, Boşaltım (Petrol)	EN 13765 TYPE 3 : 2010

Hortum ve Bağlantı Elemanları

Hortum Koruma Kılıfları

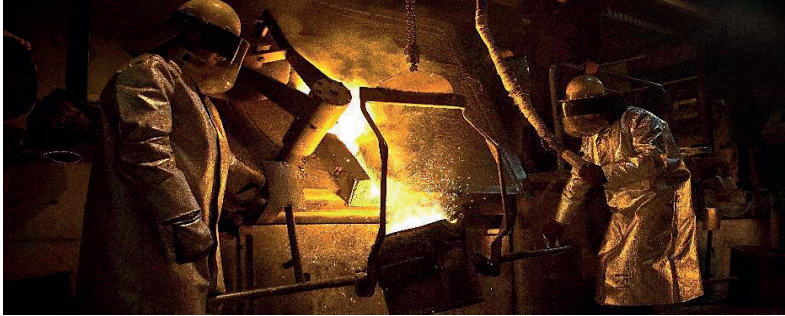

Yüksek Sıcaklık ve Mekanik Etkilere Karşı Güvenilir Koruma


Isıya Dayanıklı Hortum Kılıfları, Yüksek Sıcaklık Bulunan Ortamlarda Hortum, Kablo ve Bağlantı Elemanlarını Isı, Kaynak Sıçraması, Kızgın Metal Parçacıkları ve Radyant Enerjiye Karşı Korur. Cam Elyafı Üzerine Silikon Kaplamalı Özel Yapısı Sayesinde 260°C'ye Kadar Sürekli, 1650°C'ye Kadar Kısa Süreli Sıcaklıklarda Güvenle Kullanılabilir.

Endüstriyel Tesislerde, Kaynak Hatlarında, Dökümhanelerde ve Ağır İş Makinelerinde Hortum Ömrünü Uzatarak Bakım Sürelerini Azaltır, Sistem Güvenliğini Artırır.

Hortum Kılıfları Kolay Montaj için Esnek ve Kesilebilir Yapıdadır; Hortum Gruplarına veya Sabit Tesisatlara Hızlı Bir Şekilde Uygulanabilir. Ayrıca Yağ, Ozon ve Kimyasallara Karşı Dirençli Kaplamalarıyla Zorlu Ortamlarda Uzun Süreli Koruma Sağlar.

Spiral Hortum Koruyucular ise Darbe, Sürtünme ve Mekanik Aşınmalara Karşı Hortumları Korur. Polietilen veya Polipropilen Malzemeden Üretilen Spiral Yapıları, Özellikle Hidrolik Hortum Demetlerinde Hortumların Birbirine Temasını Önleyerek Bükülme ve Aşınmayı Engeller.

Ürün Cinsi		İç Çap (Ø) mm	Norm	Çalışma Sıcaklığı °C	Kullanım Alanları
PH369 KUMAŞ HORTUM KILIFI		17 to 112	RoHS MSHA	-50 to 125	Hafriyat , Madencilik ve Ağır Sanayi Alanlarında, Aşınma Direnci ve İnsanların Patlama ve Yüksek Basınç/Sıcaklık Sıvı Spreyi ile Yaralanmasını Önlemek için Kullanılır.
PH368HG SİRAL HORTUM KORUYUCU		10 to 116		-50 to 130	
ISIYA DAYANIKLI HORTUM KILIFLARI		6 to 152	SAE 1072, UL 1441 Isıya Dayanıklılık ve Elektrik Alanında Kullanım. RoHS Sağlık Sertifikasına Sahiptir. Asbest İçermez.	Sürekli: -55 to 260, Max Kısa Süreli: -55 to 1650	Demir Çelik, Enerji Santralleri, Petrokimya, Cam Tesisleri, Otomotiv ve Ağır Sanayi Yüksek Isı Uygulamaları

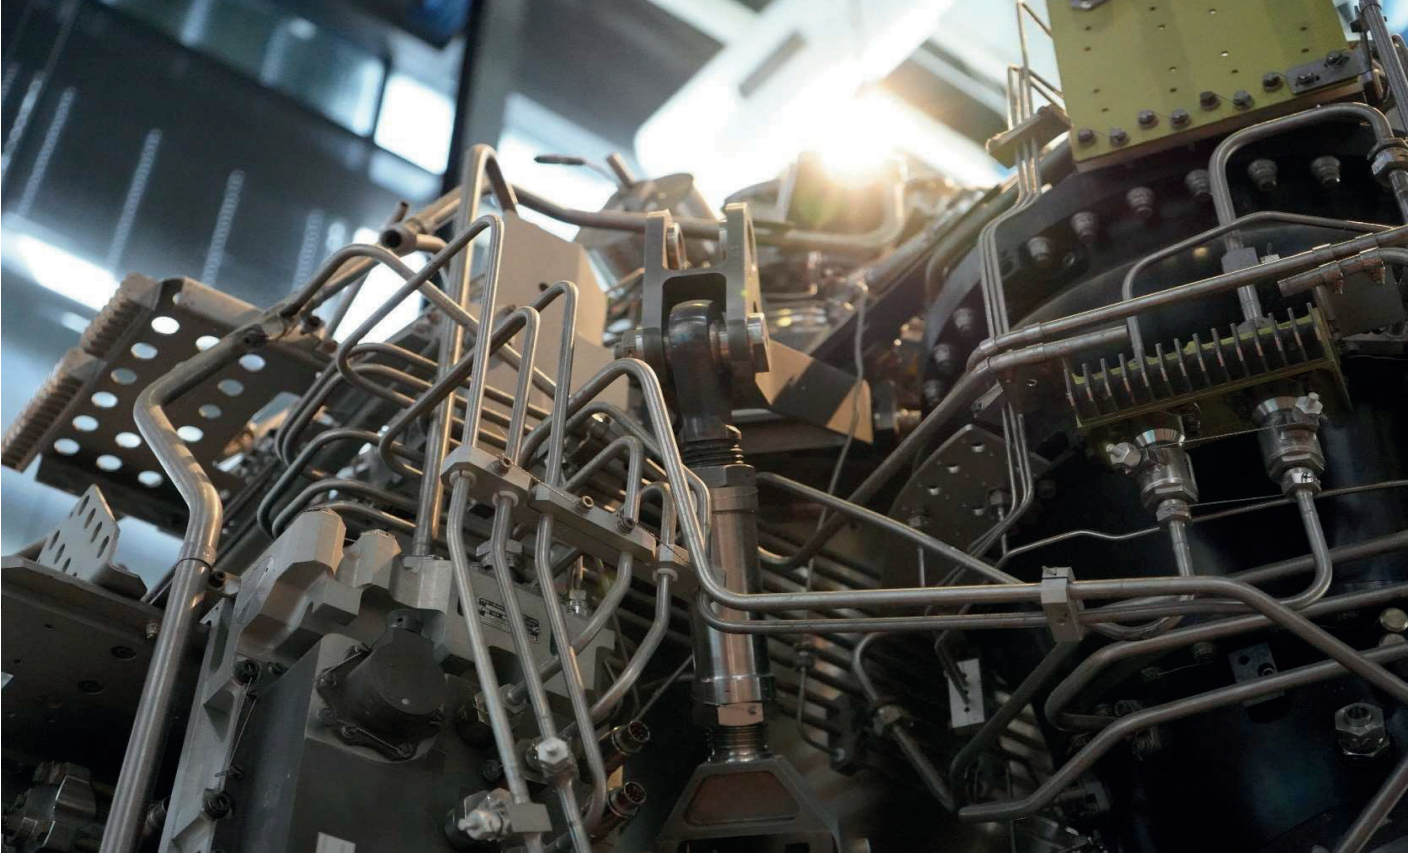

Hakkımızda

Sarinco, Makina Üretim Ve İmalat Alanında 1987'den Beri I Faaliyet Gösteren Kahraman Sarsılmaz Makina'nın İkinci Kuşak Temsilcilerinden Şükrü Sarsılmaz Tarafından Kurulmuş, Hortum ve Bağlantı Elemanları Alanında Faaliyet Gösteren Tedarik Şirkettir. Sarinco, Türkiye, Avrupa ve Uzak Doğu Pazarında Sahip Olduğu Güçlü İş Birlikleri ve Network ağı İle Birlikte, Kurumsal İşletmeler için Güvenilir, Rekabetçi ve İnovatif Bir Çözüm Ortağı Olmayı Hedefler. Sahip Olduğu İnsan Kaynağı Ve Teknoloji Altyapısını Bu Felsefe Doğrusunda Şekillendirir. Sarinco, Farklı Sektörlerde Yer Alan İşletmelerin Akışkan Teknolojileri Alanındaki Tüm İhtiyaçlarını Eksiksiz Şekilde Karşılatabilecek Ürün Hizmet ve Mühendislik Altyapısına Sahiptir.

Misyonumuz

Hizmet Verdiğimiz Tüm Kurum ve Kuruluşlar için Güvenilir Bir Tedarik Şirketi Olmanın Yanında Uzun Soluklu Çözüm Ortaklıkları Geliştirmek, Amaca Uygun en Doğru Çözümleri Tüketiciyle Buluşturarak; Daha Uzun Ömürlü, Daha Sürdürülebilir Bir Ekosisteme Katkı Sunmak, Regülasyonlara Uygun Faaliyet Gösteren, Çevre ve Toplum Sağlığını Tehdit Etmeyen, Bu Konuda Tüm Hassasiyetleri Gözeterek Şeffaf Bir Kurum Olmak.

Vizyonumuz

Hortum ve Bağlatı Elemanları Alanında Ulusal Ve Uluslararası Arenada Bilinirliği Yüksek Güvenilir ve Saygın Bir Kuruluş Olmak, Yerli Üreticilerle Ortak Proje ve İş Birlikleri Geliştirip Katma Değeri Yüksek, Rekabetçi Ürünler İhraç Etmek; Bu Sayede Ülke Dış Ticaret açığının Azalmasına Katkı Sağlamak, Kendi Ürünü Kendi Öz Sermayesi Ve Markasıyla Üreten, Yeni İstihdam Sahaları Oluşturan, Küresel Bir Yapı İnşa Etmek.



Makina ve Plastik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

- 📍 **Merkez:** İskenderun Organize Sanayi Bölgesi, Sarıseki Mah. Noksel Giriş Caddesi No: 7/11 Hatay/Türkiye
- 📍 **Bursa Ofis:** Demirtaş Cumhuriyet Mah. Demirtaş Yolu Cad. No:71 Osmangazi/ Bursa
- ✉ info@sarinco.com.tr
- 🌐 www.sarinco.com.tr
- ☎ Tel: +(90) 545 612 58 34